
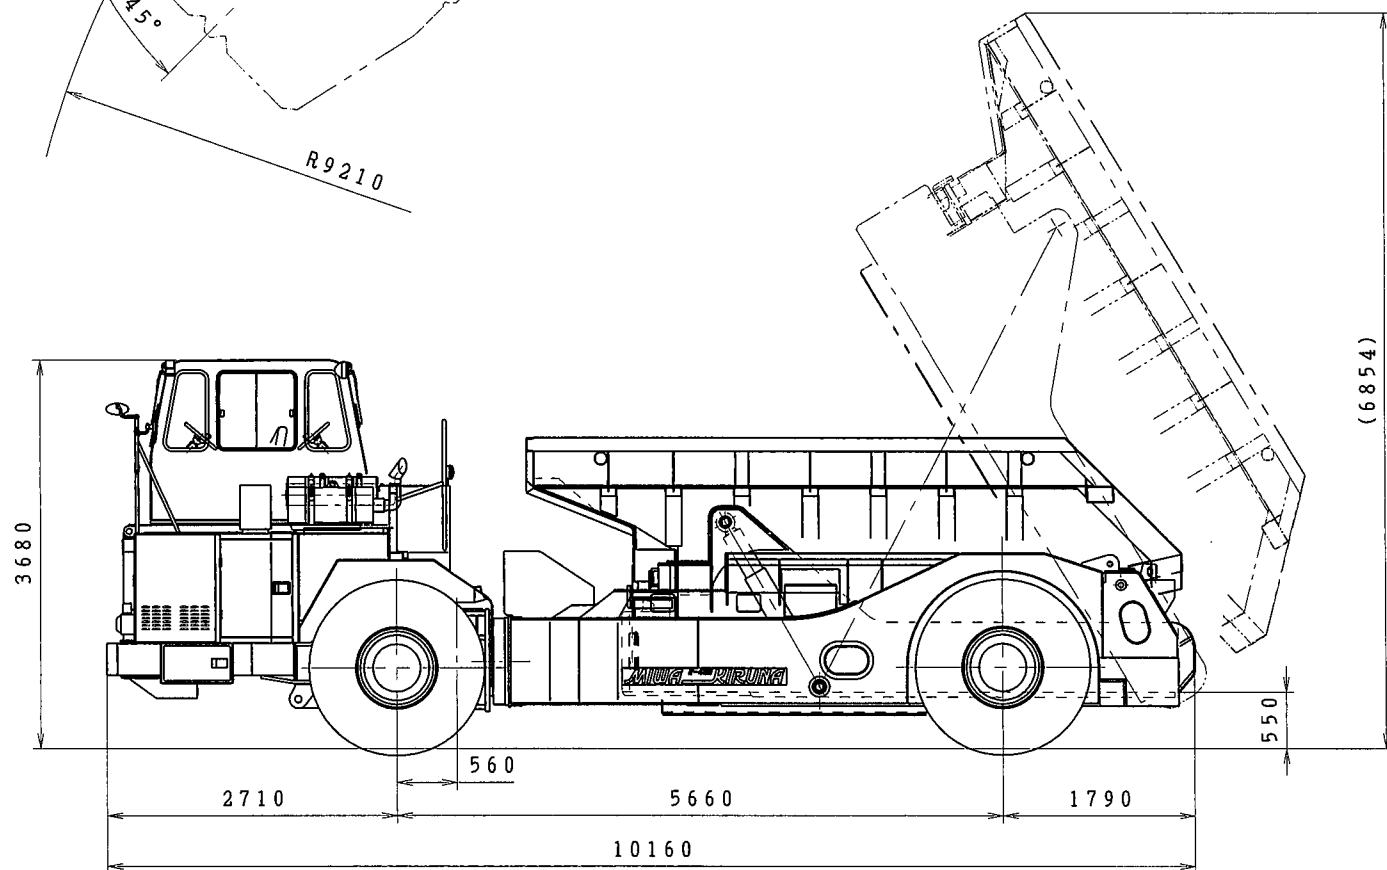
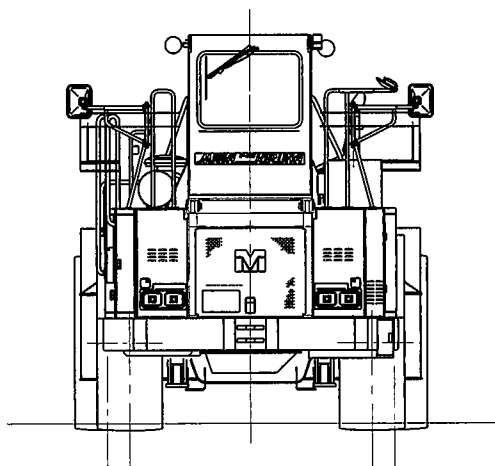
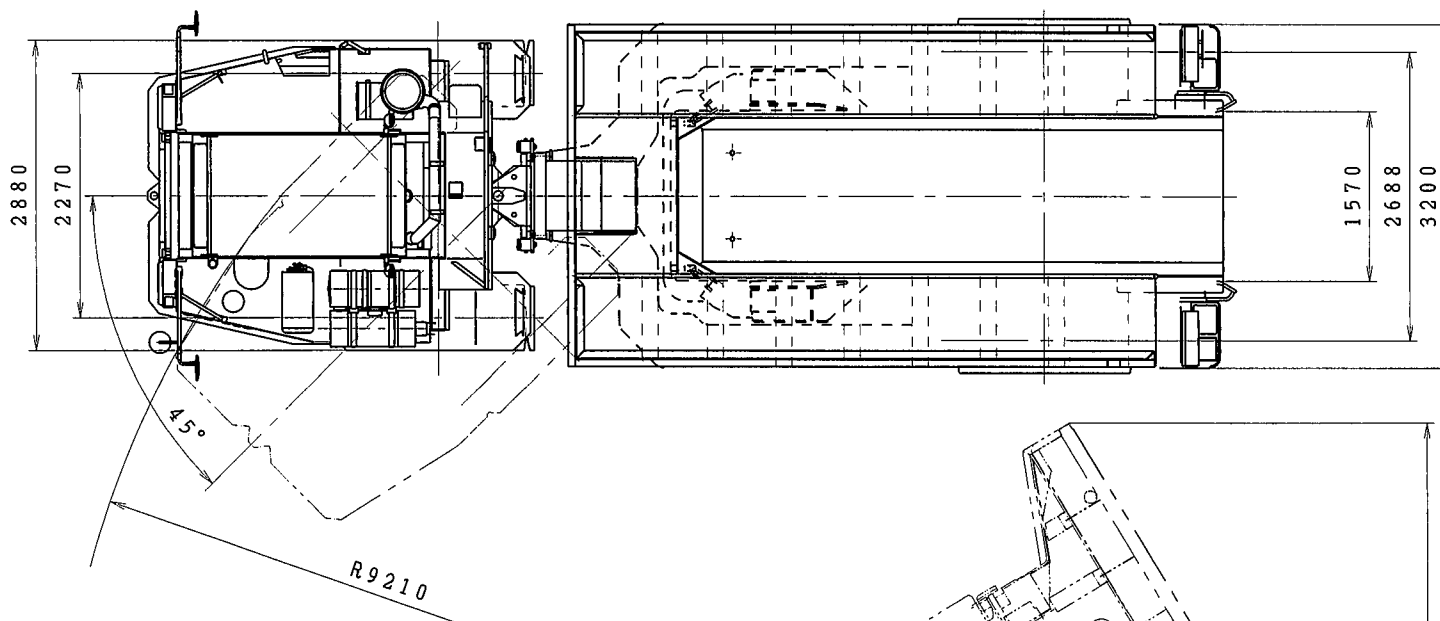


ミワ・キルナコンビ K-40N仕様書

種類		パレット脱着型アーティキュレート式運搬車	
最大積載量(コンテナ含まず)		kg	35,000
コンテナ容量(コンテナ含まず)		m3	20
質量	空車質量/車両総質量	kg	27,500/67,500
	車両配分質量(前軸/後軸)	kg	16,500/11,000
	最大車両配分質量(前軸/後軸)	kg	31,500/36,000
性能	最高速度	km/h	32
	登坂能力($\tan \theta$)		17%(9.6°)
	最小回転半径	mm	9,210
外形寸法	全長/全幅/全高	mm	10,160/3,200/3,680
	最低地上高	mm	375
	ホイールベース	mm	5,660
	トレッド(前輪/後輪)	mm	2,270/2,688
タイヤ×本数		23.5R25☆☆VSTL×4本	
エンジン	名称	キャタピラー/C9.3ACERT	
	型式	4サイクル 水冷 直列6気筒 直接噴射式(4次規制適合)	
	総行程容積	L	9.3
	定格出力/回転数	kw/min-1	224/1,800
	最大トルク/回転数	N・m/min-1	1,371/1,400
	排ガス浄化装置	DPF、尿素SCR触媒	
動力 伝達装置	トルクコンバータ	8-1500(Ms400)	
	トルクコンバータ形式	3要素1段2相、ロックアップクラッチ付	
	変速装置	TDCN-44-1404C	
	変速装置形式	電磁式 フルオートマチック 常時噛み合い式	
	ディファレンシャル/減速比	曲り歯力サ歯車式 /減速比5.43	
	終減速装置/減速比	遊星歯車式 /減速比4.69	
舵取り装置		全油圧式アーティキュレート式	
サスペンション		ハイドロニューマチックサスペンション	
ブレーキ	常用ブレーキ	全油圧式前後輪制動乾式ディスク	
	駐車ブレーキ	変速機出力軸制動、スプリング作動乾式ディスク	
水・油脂 容量	冷却水	L	74
	燃料タンク【軽油】	L	305
	作動油タンク	L	250
	エンジンオイル	L	28
	トルコン・ミッションオイル	L	50
	前車軸減速機&差動機用ギアオイル	L	40

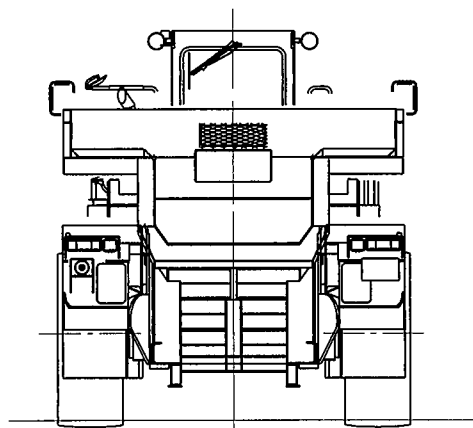

K-40N コンテナ積載 外形図